KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
TRANSFORMATOR SEPARACYJNY
Trafo Tool E03k000010011

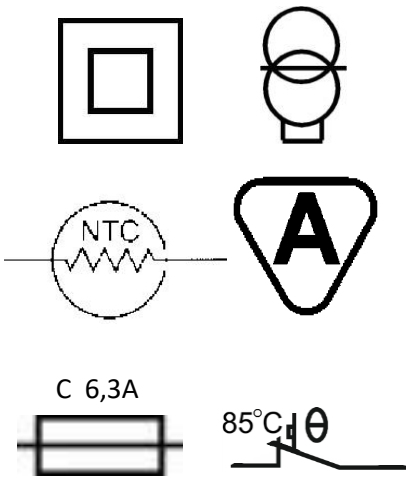

Napięcie zasilania [PRI[:	**230V ~50Hz**
Maksymalny prąd obciążenia [I_{max}]:	**13A (3kVA)**
Napięcie wyjściowe w stanie jałowym [SEC[:	**234V**
Napięcie wyjściowe przy nominalnym obciążeniu [SEC]:	**230V~50Hz**
Prąd zerowy[I_0] (pobór mocy bez obciążenia):	**219 mA**
Moc tracona w transformatorze przy nominalnym obciążeniu[ΔP]:	**56W**
Klasa izolacji:	**II**
Temperatura otoczenia [t_a]	**-40 ÷ 40ºC**
Przyrost temperatury uzwojeń [Δt]:	**47ºC**
Wymiary [A/B/h]:	**300/300/210 mm**
Waga:	**≈29 kg**

Parametry poszczególnych transformatorów ze względu na różne właściwości rdzeni oraz drutów nawojowych mogą się nieznacznie różnić od wzorcowych. Różnice nie mają wpływu na pracę zasilanych urządzeń.

TECHTO Sp. z o.o.

biuro@techto.pl
www.techto.pl
tel +48 601 099 279

NIP: 5941609204
REGON: 386784270
KRS: 0000855259

OBUDOWA TRANSFORMATORA E03k000010011

Wyposażenie:	Obudowa stalowa malowana proszkowo, dławnica poliamidoae PG11 IP68 z odgiętką, gniazdo 16A, Kabel gumowy 3m z wtyczką 2x1,5^2, układ miękkiego startu, bezpiecznik przeciążeniowy.

Wymiary

Długość (mm):	300
Szerokość (mm):	300
Wysokość (mm):	210

Parametry techniczne

Stopień ochrony IP :	IP 65
Wytrzymałość mechaniczna IK :	IK 1,0

Materiały
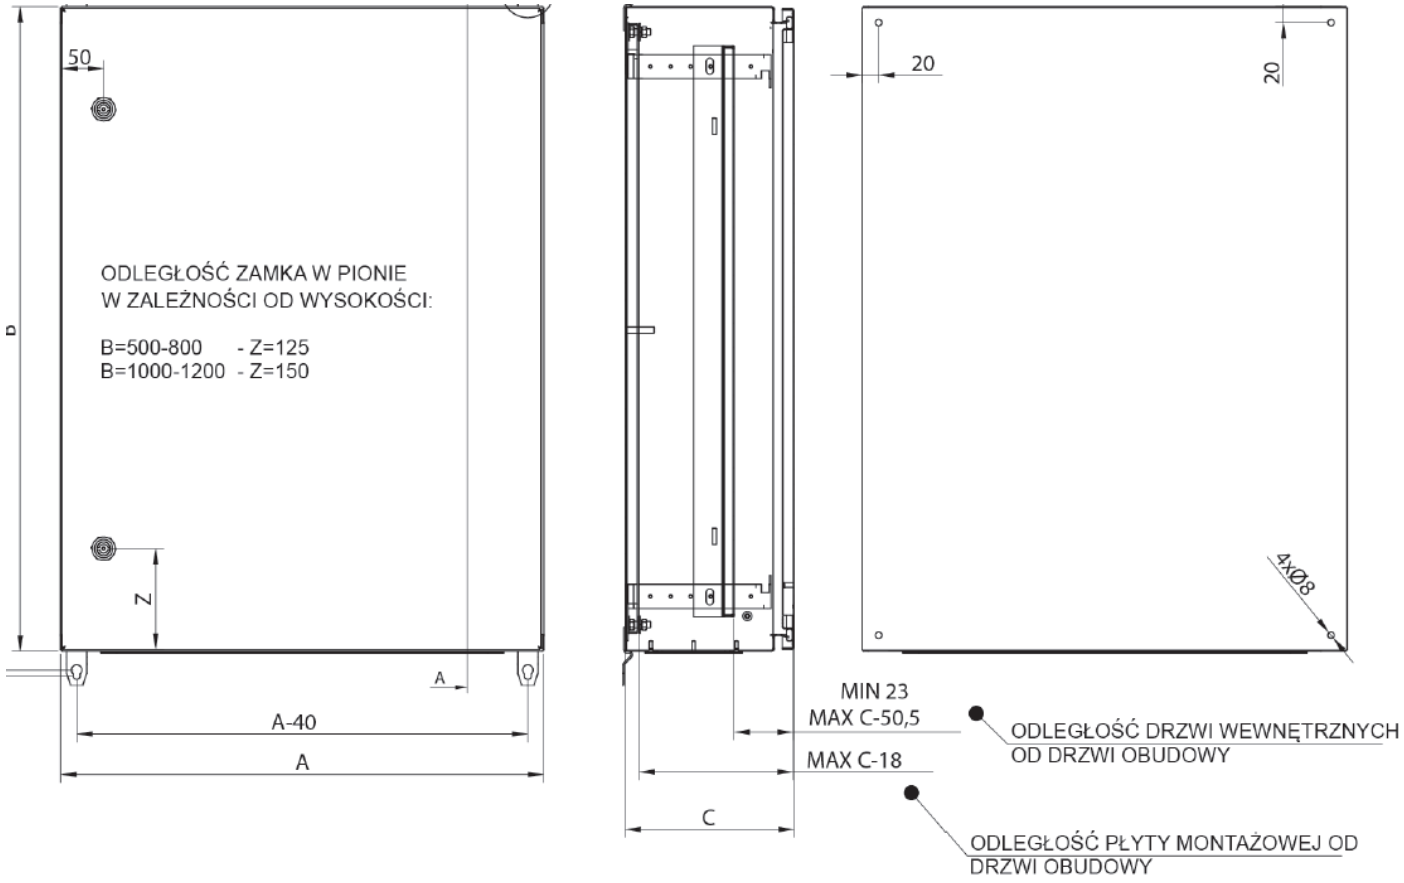
Materiał:	Stal
Kolor podstawy:	RAL 7035
Kolor pokrywy:	Szara
Materiał uszczelki:	PUR (Poliuretan)