TECHTO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

TRANSFORMATORY SEPARACYJNE DO ELEKTRONARZĘDZI TRAFO TOOL

Transformatory są wyposażone w wyłączniki termiczne 85^{0}C, układ miękkiego rozruchu oraz bezpiecznik po stronie pierwotnej.

Charakterystyka transformatorów:

- Napięcie zasilania PRI: 230V~
- Napięcie wyjściowe SEC: 230V lub 115V~
- Zakres temperatur otoczenia -40^{0}C - +40^{0}C
- Stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym Klasa II

Charakterystyka obudów:

- Materiał: Stal malowana proszkowo
- Stopień ochrony IP : IP 65
- Wytrzymałość mechaniczna IK : IK10
- Kabel zasilający: 3m w izolacji gumowej
- Gniazdo wyjściowe : 16A
- Rączki łamane



Nazwa	Napięcie pierwotne	Napięcie wtórne	Moc	Waga	Wymiary obudowy	Nr katalogowy
	[V]	[V]	[VA]	[kg]	[A/B/h]	
Trafo Tool k8 230	230	230	800	7,5	240/191/107	E00k80010011
Trafo Tool 1k3 230	230	230	1300	13,5	200/300/150	E01k30010011
Trafo Tool 1k6 230	230	230	1600	23,0	300/300/150	E01k60010011
Trafo Tool 2k 230	230	230	2000	23,5	300/300/210	E02k00010011
Trafo Tool 2k5 230	230	230	2500	23,0	300/300/210	E02k50010011
Trafo Tool 3k 230	230	230	3000	26,0	300/300/210	E03k00010011
Trafo Tool 4k 230	230	230	4000	28,0	300/300/210	E04k00010011
Trafo Tool 1k3 230/115	230	115	1300	13,0	200/300/150	E01k30010051
Trafo Tool 1k6 230/115	230	115	1600	21,5	300/300/150	E01k30010051
Trafo Tool 2k 230/115	230	115	2000	21,5	300/300/150	E01k30010051
Trafo Tool 2k5 230/115	230	115	2500	23,0	300/300/150	E01k30010051
Trafo Tool 3k 230/115	230	115	3000	26,0	300/300/150	E01k30010051

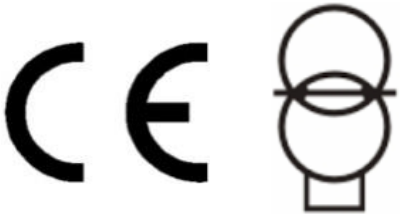



www.techto.pl
info@techto.pl

ul. Zwycięstwa 51
73-222 Suliszewo

mobile +48 601 099 279

NIP:5941609204 REGON: 386784270
KRS: Szczecin 0000855259
Nest Bank S.A. nr: 27 1870 1045 2078 1068 0361 0001

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi. ***(Albert Einstein)***